
KRONbuild

Техническая карта

Анкер рамный (дюбель) KRONbuild предназначен для крепления деревянных, металлических и пластиковых рам к бетонному основанию, строительному камню, полнотелому и пустотелому кирпичу.

Описание:



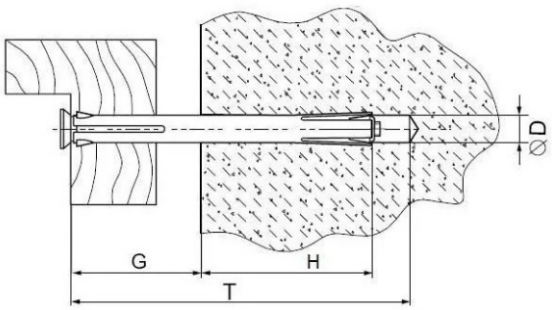

Анкер KRONbuild состоит из стальной разрезанной втулки, винта со шлицем PZ 3 и конусной гайки. Конструкция анкера выполнена таким образом, что расклинивание и фиксация его происходит сначала в бетонном основании, затем в прикрепляемом материале. Принцип действия дюбеля предотвращает притягивание оконной рамы к основе и обеспечивает ненапряженное и долговечное крепление рамы. Пригоден для сквозного монтажа. Применяется в неагрессивной среде.

Тех. характеристики:

Материал	Углеродистая сталь, желтый цинк
Допустимый материал основания	Бетон, камень, кирпич
Тип головки	Потайная
Толщина прикрепляемого предмета	от 1,5 до 15 см

Инструкция по монтажу:

1. Просверлите отверстие требуемого диаметра и глубины.
2. Забейте анкер в отверстие.
3. Затяните крепление соответствующим моментом затяжки.
4. Установите декоративную заглушку.

Хранение и транспортировка:

Анкеры рамные KRONbuild упакованы в картонную оригинальную коробку.
Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при условии защиты изделий от механических, термических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.
Изделия должны храниться в помещениях или под навесами, исключая высоких температур, открытого пламени, загрязнений или воздействия агрессивных сред.