
Техническая карта

Шуруп по бетону "Нагель" KRONbuild используется для сквозного монтажа оконных рам, дверных коробок, планок и брусков в полнотелые строительные материалы и пустотелый кирпич. Он не создает распорных напряжений и обеспечивает равномерное распределение нагрузки по всей его длине. Это позволяет избежать возможных сколов и трещин при небольших краевых или осевых расстояниях.

Описание:



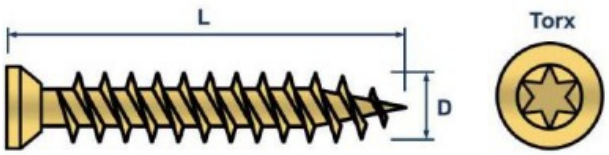

Шуруп имеет двухзаходную резьбу с переменной высотой, что позволяет легко вкручиваться в просверленное отверстие без использования дюбеля. Потайная усеченная головка шурупа имеет специальные насечки для раззенковки посадочного места и максимально плотного прилегания. Шлиц Torx обеспечивает прочное сцепление насадки с головкой и предотвращает "слизывание" при высоком крутящем моменте, что особенно важно при вворачивании шурупа в твёрдое основание. Шуруп изготовлен из стали с цинковым покрытием с желтой пассивацией, которое обеспечивает метизу высокую устойчивость к коррозии и долгий срок службы.

Тех. характеристики:

Материал	Желтый цинк
Допустимый материал основания	Бетон, камень, кирпич
Тип головки	Потайная
Шлиц	TORX (TX)

Инструкция по монтажу:

1. Просверлите отверстие требуемого диаметра и глубины.
2. Прочистите отверстие от пыли и других остатков сверления.
3. Вкрутите шуруп с помощью шуруповерта.
4. Установите декоративную заглушку.

Хранение и транспортировка:

Шурупы по бетону KRONbuild упакованы в картонную оригинальную коробку.
Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при условии защиты изделий от механических, термических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.
Изделия должны храниться в помещениях или под навесами, исключая высоких температур, открытого пламени, загрязнений или воздействия агрессивных сред.